




LINNER

DIMENSIONES

LARGO	10,390 mm.
ALTURA	3,270 mm.
ANCHO	2,525 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES	4,700 mm.
VOLADO DELANTERO	2,410 mm.
VOLADO TRASERO	3,280 mm.
PESO BRUTO VEHICULAR	15,876 kg.

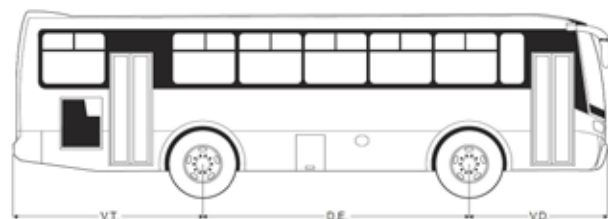

CHASIS

BASTIDOR

- Largueros rectos tipo canal "C" de sección constante.

MOTOR

- Cummins ISB 6.7 Lts.
- Potencia: 200 hp @ 2,300 RPM.
- Torque: 520 lb-ft @ 1,600 RPM.
- 6 cilindros en línea, certificación de emisiones EPA 04.

TRASMISIÓN

- Fuller, manual de 6 velocidades al frente y una reversa.

EMBRAGUE

- Monodisco de 365mm de diámetro libre de ajuste de pastas orgánicas.
- Mandos hidroneumáticos.

EJE DELANTERO

- Tipo viga "I" Elliot invertida
- Capacidad: 6,622 Kg (14,600 Lb).

EJE TRASERO

- Tipo Rígido.
- Capacidad: 10,433 Kg (23,000 Lb).
- Rel. 5.38:1.

SUSPENSIÓN DELANTERA

- Neumática de 2 bolsas.
- Capacidad: 6,350 Kg (14,000 Lb).

SUSPENSIÓN TRASERA

- Neumática de 2 bolsas.
- Capacidad: 10,433 Kg (23,000 Lb).

SISTEMA DIRECCIÓN

- Hidráulica, TRW modelo TAS 65

SISTEMA ELÉCTRICO

- 12 V, con dos baterías libres de mantenimiento 12 V con alternador de 160 A.

SISTEMA DE FRENOS

- Neumáticos: Doble sistema independiente - LEVA-TAMBOR. Arvin Meritor Q Plus y secador de aire automático.

COMBUSTIBLE

- Diésel.
- Un tanque de acero con capacidad de 204 Lts (54 Gal).

LLANTAS

- Radiales 11.R22.5

RUEDAS

- De acero tipo disco 22.5x8.25"

OPCIONALES DE CARROCERÍA

- Asiento de operador neumático con respaldo alto forrado en tela, con cinturón de seguridad de tres puntos.
- Asiento de operador tipo tropical respaldo alto, con cinturón de seguridad de tres puntos.
- Letrero de rutas en Led's
- Letrero de rutas fluorescente
- Huellas de escalones en vinil
- Ventanillas 50-50 filtrazol

CARROCERÍA

ESTRUCTURA

- Estructura monocasco tubular de acero galvanizado, con protección anticorrosiva en las uniones.

PUERTAS

- Delantera y trasera de dos hojas abatibles con mandos neumáticos e inhibidor de aceleración.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

- Plástico laminado y PRFV.

ESPEJOS INTERIORES

- Tres: Un retrovisor central plano, uno plano en puerta delantera y convexo en puerta trasera.

PASAMANOS

- De acero inoxidable en acabado natural.

ASIENTOS

- 41 Asientos plásticos
- Capacidad total 70 pasajeros.

ASIENTO DE OPERADOR

- Asiento de operador estándar con respaldo alto forrado en tela, con cinturón de seguridad de tres puntos.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Lámina galvanizada en laterales y frontal/trasero en fibra de vidrio (PRFV)
- Toldo en fibra de vidrio en una sola pieza.

VENTANILLAS

- Marco de aluminio 70-30% corredizo superior con cristales claros.
- Dos ventanillas laterales de emergencia en el costado izquierdo.

PARABRISAS

- Parabrisas en dos secciones en tono claro inastillable.

ESPEJOS EXTERIORES

- Dos. Izquierdo mixto: plano / convexo y derecho convexo.

MISCELÁNEOS

- Piso de madera contrachapada con tratamiento contra humedad y linóleoum para tráfico pesado.
- Iluminación exterior con Led's.
- Iluminación interior con lámparas de Led's.
- Luz de operador y de cortesía en escalones en Led's.
- Mampara y visera del operador.
- Dos fallebas en toldo para ventilación y salida de emergencia.
- Señalamientos en puertas y habitáculo.
- Preparación para letrero de rutas fluorescente y en Led's.
- Llanta de refacción.
- Kit de herramientas (Gato de 12 toneladas, llave de tuercas, extintor de 2 kg y triángulos reflejantes).
- Ganchos de arrastre.
- Desempañador de aire ambiente.
- Pintura exterior poliuretano a un tono blanco.
- Dos limpiaparabrisas.
- Huellas en escalones en aluminio antiderrapante.
- Porta llanta tipo canastilla en parte trasera