



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Runner 11 Águila Euro V

CHASIS

MOTOR

- WEICHAH WP4.6N.
- Potencia: 217 HP @ 2,300 RPM.
- Torque: 590 Lbs-Ft @ 1,200-1,800 RPM.
- Desplazamiento 4.6 Lts.
- 4 cilindros en línea, certificación de emisiones Euro V.

TRANSMISIÓN

- Fast Gear 6DSX80T, manual de seis velocidades al frente con overdrive y una reversa.

EMBRAGUE

- 395 mm de diámetro.
- Mandos asistidos, hidroneumáticos.

EJE DELANTERO

- Tipo viga "I" Elliot invertida.
- Capacidad: 5,443 Kg. (12,000 Lb).

EJE TRASERO

- Tipo rígido.
- Capacidad: 10,433 Kg. (23,000 Lb).
- Rel. 4.89

SUSPENSIÓN DELANTERA

- Mecánica.
- Capacidad: 5,443 Kg. (12,000 Lb).
- Amortiguadores de servicio pesado.

SUSPENSIÓN TRASERA

- Mecánica.
- Capacidad: 9,072 Kg (20,000 Lb).
- Amortiguadores de servicio pesado.

SISTEMA DIRECCIÓN

- Asistida Hidráulica.

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 V, con dos baterías libres de mantenimiento 12 V.

SISTEMA DE FRENOS

- Neumáticos: doble sistema independiente LEVA- TAMBOR-Arvin Meritor Q Plus y secador de aire automático.
- Ajustadores de freno automáticos.
- Sistema de Frenos con ABS y ATC.
- Sistema de Freno auxiliar de escape.

COMBUSTIBLE

- Diésel UBA.
- Un tanque de acero, capacidad de 204 Lts.

LLANTAS

- Radiales 11R22.5

RUEDAS

- De acero tipo disco 22.5 x 8.25"

TANQUE DEF

- Un tanque de plástico, con capacidad de 16.7 Lts.


MISCELÁNEOS CHASIS

- Kit de emergencia.
- Ganchos de arrastre en la parte frontal.

OPCIONALES CHASIS

- Eje trasero relación 5:38
- Suspensión trasera neumática HENDRICKSON CONFORT AIR, Capacidad 9,072 Kg (21,000 Lb).

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

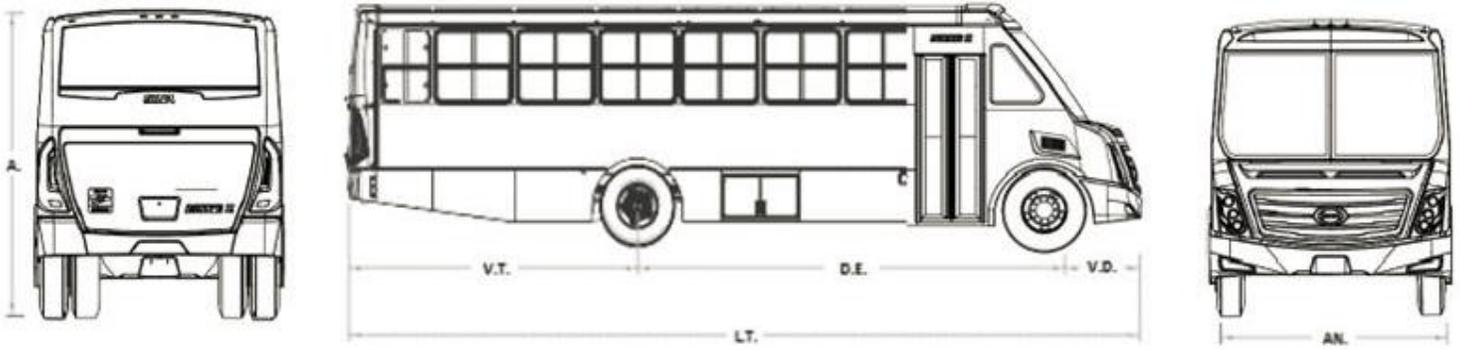

RGO	L.T	11,270 mm	443"
ALTURA	A.	3,150 mm	124"
ANCHO	AN.	2,525 mm	99"
DISTANCIA ENTRE EJES	D.E.	6,000 mm	236"
VOLADO DELANTERO	V.D.	1,210 mm	48"
VOLADO TRASERO	V.T.	3,070 mm	121"
PESO BRUTO VEHICULAR	PBV	13,154 kg	29,000 Lb

CARROCERÍA Runner 11 ÁGUILA

ESTRUCTURA

- Estructura tubular de acero galvanizado (PTR) y protección anticorrosiva en las uniones

PUERTAS

- Delantera de dos hojas abatibles con mandos neumáticos

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Lámina galvanizada en laterales, frontal y trasero en fibra de vidrio (PRFV).

ESPEJOS EXTERIORES

- Dos: Plano y convexo en ambos lados de la unidad.

VENTANILLAS

- Marco de aluminio: 50-50% corredizo Superior, cristales filtrados
- Tres ventanillas laterales de emergencia: dos izquierdas y una derecha.

PARABRISAS

- Parabrisas en dos secciones en tono claro inastillable

REVESTIMIENTOS INTERIORES

- Revestimiento lateral interior de plástico laminado.
- Revestimiento delantero y trasero en PRFV.

ESPEJOS INTERIORES

- Un retrovisor central plano.

PASAMANOS

- Tubos de acero inoxidable en acabado natural.

ASIENTO DE OPERADOR

- Asiento de operador estándar con respaldo alto forrado en tela con ajuste mecánico y cinturón de seguridad de tres puntos

ASIENTOS

- Capacidad de 45 asientos reclinables a 1 paso.

MISCELÁNEOS

- Piso de madera contrachapada con tratamiento contra humedad y linóleo para tráfico pesado.
- Huellas de escalones en vinil color Amarillo.
- Luz de operador y de cortesía en escalones en Leds
- Visera del operador en vinil.
- Consola para operador con portavasos.
- Cargador USB en zona de operador.
- Mampara de operador con cristal templado en la parte superior y cubierta en ABS en parte inferior.
- Desempañador de aire ambiente.
- Dos limpiaparabrisas eléctricos.
- Dos fallebas en toldo para ventilación y salida de Emergencia.
- Iluminación exterior con Leds a excepción de faros principales.
- Pintura exterior poliuretano a un tono blanco.

OPCIONALES CARROCERÍA

- Aire acondicionado Eberspacher AC 353.
- Letrero de rutas electrónico frontal en luz blanca.
- Huellas de aluminio en escalones.
- Encendido por botón.
- Asiento del operador con respaldo reclinable.
- Varias configuraciones de ventanillas y asientos disponibles.
- Compartimiento para accesorios operador.
- Cajuela para artículos de limpieza.