



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILUX 9 Urbano One Step

CHASIS

MOTOR

- Weichai WP4.6
- Potencia: 217 hp @ 2,300 RPM
- Torque: 590 Lb-Ft @ 1,200-1800 RPM
- Desplazamiento de 4.6 Lts.
- 4 cilindros en línea, certificación de emisiones Euro V

TRANSMISIÓN

- Manual de Seis velocidades al frente más reversa

EMBRAGUE

- Embrague monodisco seco de pastas orgánicas de 395 mm de diámetro

EJE DELANTERO

- Tipo viga "I" Elliot invertida,
- Capacidad: 4,500 Kg. (9,918 Lbs)

EJE TRASERO

- Tipo rígido
- Capacidad: 8,000 Kg. (17,637 Lbs)
- Rel. 5.375

SUSPENSIÓN DELANTERA

- Neumática de dos bolsas de aire
- Capacidad: 4,500 Kg. (9,918 Lb)
- Amortiguadores de servicio pesado, dos bolsas de aire

SUSPENSIÓN TRASERA

- Neumática de dos bolsas de aire
- Capacidad: 9,000 Kg (19,836 Lb)
- Amortiguadores de servicio pesado

SISTEMA DIRECCIÓN

- Hidráulica
- Columna de dirección telescópica y abatible

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 V, con dos baterías libres de mantenimiento 12 V
- Alternador de 100 A

SISTEMA DE FRENOS

- Neumáticos: doble sistema independiente tipo disco y secador de aire automático
- Ajustadores de freno automáticos
- Sistema ABS/ATC

COMBUSTIBLE

- Diésel UBA
- Un tanque de acero, capacidad de 220 Lts.

LLANTAS


- Radiales 245/70R19.5

RUEDAS

- De acero tipo disco 19.5 x 7.5"

TANQUE DEF

- Un tanque de plástico, con capacidad de 16 Lts.

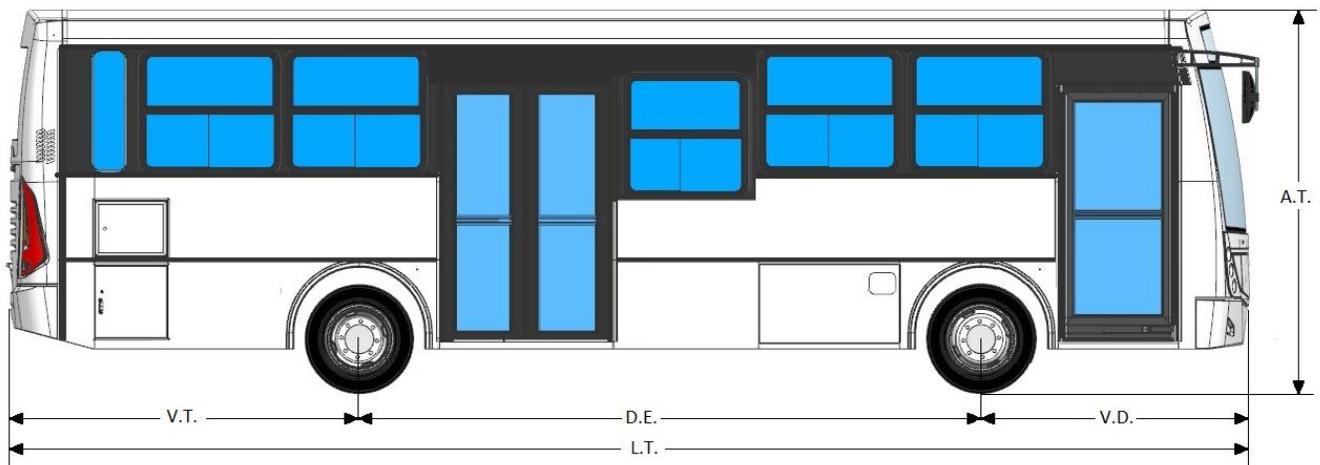

LARGO	L.T	9,520 mm	374.80"
DISTANCIA ENTRE EJES	D.E	4,780 mm	188.18"
VOLADO DELANTERO	V.D.	2,060 mm	81.10"
VOLADO TRASERO	V.T.	2,680 mm	105.51"
ALTURA TOTAL	A.T.	2,910 mm	114.56"
PESO BRUTO VEHICULAR	PBV	12,474 Kg	27,500 Lb

CARROCERÍA

ESTRUCTURA

- Estructura integral, tubular de acero galvanizado y protección anticorrosiva en las uniones

PUERTAS

- Delantera en una hoja con mecanismo basculante y trasera de dos hojas plegables, con mandos electroneumáticos e inhibidor de aceleración

REVESTIMIENTOS INTERIORES

- Revestimiento lateral interior de plástico laminado
- Revestimiento delantero y trasero en PRFV

ESPEJOS INTERIORES

- Un retrovisor central plano, espejo interior rectangular plano en zona puerta de ascenso y espejo circular convexo en zona puerta de descenso

PASAMANOS

- Tubos de acero inoxidable en acabado natural, mampara de operador con cristal templado en la parte superior.

ASIENTOS

- Sin asientos, con capacidad para 25 asientos en plástico

ASIENTO DE OPERADOR

- Asiento de operador estándar con respaldo alto forrado en tela con ajuste mecánico y cinturón de seguridad de tres puntos

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Lámina galvanizada y prime plus en laterales
- Frontal / trasero en fibra de vidrio (PRFV)
- Toldo en fibra de vidrio en una sola pieza

VENTANILLAS

- Marco de aluminio: 50-50% corredizo Superior/Inferior, cristales filtrasol
- Tres ventanillas laterales de emergencia: dos izquierdas y una derecha

PARABRISAS

- Parabrisas en dos secciones en tono claro inastillable

ESPEJOS EXTERIORES

- Dos: plano y convexo en ambos lados de la unidad

MISCELÁNEOS

- Piso de madera contrachapada con tratamiento contra humedad y linóleoum para tráfico pesado
- Iluminación exterior con Led's
- Iluminación interior con lámparas de Led's
- Luz de operador y de cortesía en escalones en Led's
- Visera del operador en acrílico ahumado
- Dos fallebas en toldo para ventilación y salida de emergencia
- Llanta de refacción sin portallantas
- Kit de herramientas
- Ganchos de arrastre en la parte delantera
- Desempañador de aire ambiente
- Pintura exterior poliuretano a un tono blanco
- Dos limpiaparabrisas
- Huellas en escalones de vinil antiderrapante en color amarillo
- Un corralillo para silla de ruedas con fijaciones
- Rampa abatible para Silla de Ruedas
- Consola para operador con portavasos
- Cargador USB en zona de operador

OPCIONALES CARROCERÍA

- Letrero de rutas electrónico frontal en luz blanca
- Portabultos tipo bandeja
- Desempañador de aire ambiente
- Asiento de operador neumático con cinturón de seguridad de tres puntos
- Piso de plástico con antiderrapante para tráfico pesado
- 25 Asientos en plástico

